



产品描述

伟伯柔性防水灰浆是一种高抗渗性双组份防水灰浆，采用无机硅酸盐胶凝材料和天然无机矿物骨料，配合有机高分子乳液和高级防水因子。双组份充分搅拌后涂在基层上，凝固后具有优异的防水性能

适用范围

- 适用于水泥砂浆、混凝土、加气混凝土、加气砖、纤维水泥板、纸面石膏板基层
- 适用于室内厨房、卫生间、阳台防水
- 适用于潮湿的基层上施工（不能有积水）
- 适用于木地板、墙面木装饰前底层防潮处理

不适用范围

- 不能用于油性基层
- 不适用于堵漏

用量


1.5~2.0 kg/m²

产品技术控制参数

项目	指标	
抗渗压力, MPa	7d	≥1.1
	28d	≥1.5
粘结强度, MPa	7d	≥1.2
	28d	≥1.5

试验条件: 温度23℃±2℃, 相对湿度: 45%~75%

产品应用特性



工作温度:
7℃~35℃



使用时间:
1小时



混合比例:
5kg/桶 (粉料: 乳液=3.8kg:1.2kg)
18kg/桶 (粉料: 乳液=13.7kg:4.3kg)

工具选择



喷雾器



电动搅拌器



刷子

基层要求

基层务必坚固、干燥、平整、稳定、干净（无粉尘、污垢等）并且具有一定的承重能力

施工前基层处理

- 表面粉尘、污垢必须清除干净，以免影响粘结强度
- 高温季节施工或墙面较干燥时，施工前应用水预湿施工基层


施工步骤



- 若基层干燥时，施工前充分润湿基层（不能有明水）



- 先将乳液注入桶内，再将粉料倒入，使用电动搅拌器将乳液和粉料搅拌均匀待施工浆料静置约5分钟，再搅拌1分钟，即可使用



- 阴角部位务必刷涂充分，做成R型




- 基层与管道交接处务必刷涂充分，做成R型



- 浆料须均匀刷涂基层表面。视防水要求，以十字交叉法刷涂不少于2层，每层厚度不少于0.5mm
- 不可有漏刷和气孔等缺陷
- 一般1~2天后，可进行瓷砖铺贴


施工环境



- 适宜施工温度: 7℃~35℃

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着合适的工作服，并配戴手套，做好眼部及面部防护

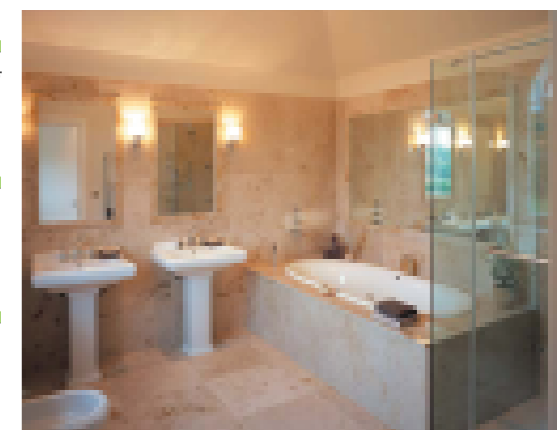

适用范围

- 适用于水泥砂浆、混凝土、加气混凝土、加气砖、纤维水泥板、纸面石膏板基层
- 适用于室内厨房、卫生间、阳台防水
- 适用于潮湿的基层上施工（不能有积水）
- 适用于木地板、墙面木装饰前底层防潮处理

产品优势

- 高抗渗性
- 高粘结强度
- 无毒无害
- 较强的柔韧性，能覆盖微小裂纹
- 施工简便、快速
- 配合伟伯粘结剂系列产品施工，效果更佳
- ISO9001质量管理体系认证
- 绿色建材认证产品



净重:
5kg
(A组份:3.8kg+B组份:1.2kg)
18kg
(A组份:13.7kg+B组份:4.3kg)
颜色: A组份(粉料)-黑色
B组份(乳液)-白色
用量: 1.5~2.0 kg/m²
保质期: 1年/自生产日期起
存放: 置于木托盘上, 放置于干燥处
执行标准: Q/IMBL 10
适宜储存温度: 5℃以上